



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	89,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,8 W
Corrente lampada (Nom)	28 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V

# CorePro LEDcandle

## Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	61 °C
-------------------------------	-------

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]


## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	453195
EyeComfort	Si

## Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Nome completo prodotto	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Full EOC	871951431242500
Descrizione codice locale	CORELUS25G2
Codice d'ordine	31242500
Codice materiale (12NC)	929002966902
Codice locale	CORELUS25G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514312425
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514312432

## Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

## Fotometrie

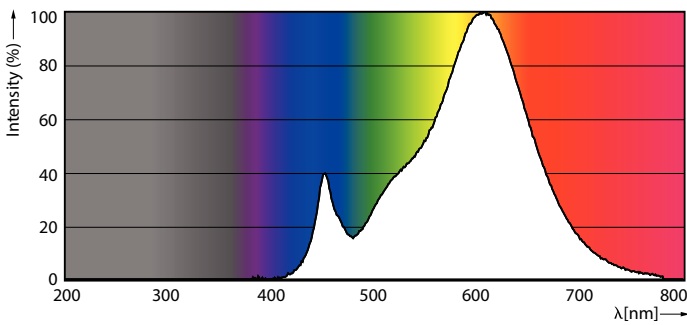


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

# CorePro LEDcandle



## Fotometrie



General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

## Durata

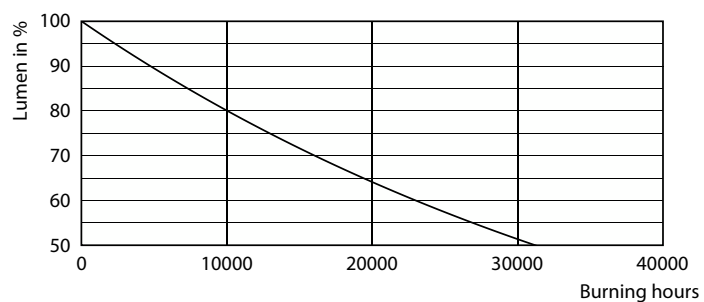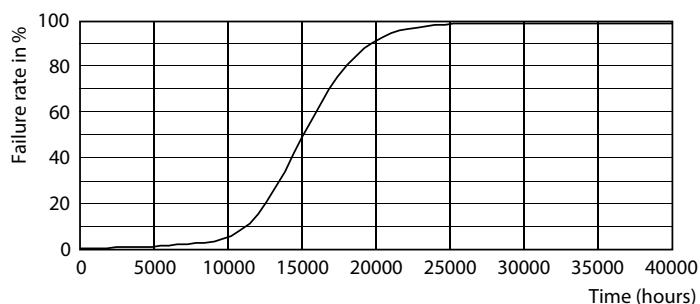

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

